



DOLUM VE HAVALANDIRMA KAPAKLARI

UKD SERİSİ

SPESİFİK DEĞERLER

Konstrüksiyon	Naylon 66 plastik koruma, galvaniz kaplı depo montaj flanşı ve iç parçalar
Filtrasyon aralığı	5 micron (%89 verim)
Dolum filtresi	Nylon 66
Debi	1500-2.800 lt/dk





ÜRÜN KODU (KOMPLE)	FİLTASYON ARALIĞI	AÇIKLAMA
UKD - 015	5 μ	Plastik süzgeçli
UKD - 030	5 μ	Plastik süzgeçli
UKD - 015-M	5 μ	Metal süzgeçli
UKD - 030-M	5 μ	Metal süzgeçli

YEDEK ELEMAN KODU

- UKE - 015**
- UKE - 030**
- UKE - 015**
- UKE - 030**

Not: Opsiyonel bağlantı flanşı için bkz. sf.46

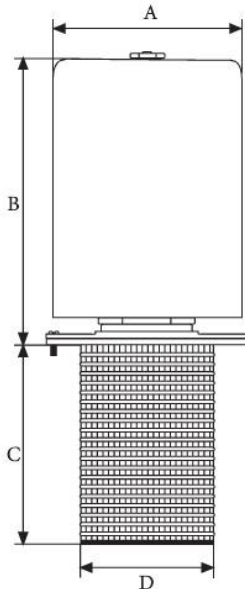

ÜRÜN KODU (KOMPLE)	AÇIKLAMA	A	B	C	D	G
UKD - 015	Vidalı	97	90	80	50	1"
UKD - 030	Vidalı	97	165	80	50	1"