




ALÜMİNYUM YAĞ SEVİYE GÖSTERGESİ

ASG SERİSİ



SPESİFİK DEĞERLER	
Altıgen gövde	11S alüminyum
Gözetleme camı	Transparan poliamit
Max. çalışma basıncı	10 bar
Çalışma sıcaklığı	100°C
Akışkan	Mineral yağlar

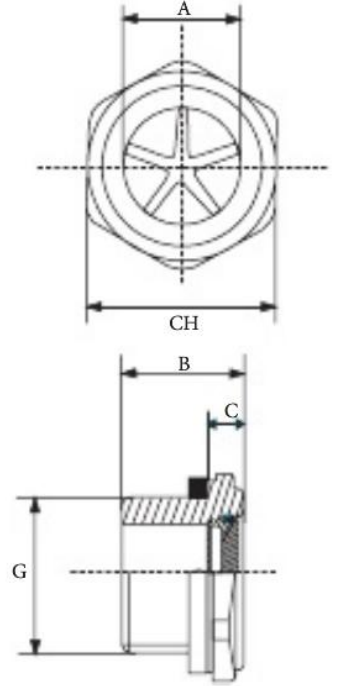

ÜRÜN KODU	DIŞ ÖLÇÜSÜ
ASG - 014	1/4"
ASG - 038	3/8"
ASG - 012	1/2"
ASG - 034	3/4"
ASG - 001	1"
ASG - 114	1 1/4"


ÜRÜN KODU	G	A	B	C	CH
ASG - 014	1/4"1	18	15,5	8	18
ASG - 038	3/8"	12	17	8	22
ASG - 012	1/2"	15	17	8	27
ASG - 034	3/4"	19	20	9	34
ASG - 001	1"	27	21,5	10,5	40
ASG - 114	1 1/4"	32	21,5	13	50

PLASTİK TRANSPARAN POLİAMİD YAĞ SEVİYE GÖSTERGESİ

PSG SERİSİ



SPESİFİK DEĞERLER	
Malzeme	Transparan Poliamid (Trogamid T)
Sıkma Kuvveti	Tabloya bakınız (Nm)
Çalışma sıcaklığı	100°C
Akışkan	Mineral yağlar
Conta	Asbestsiz Yassı Conta

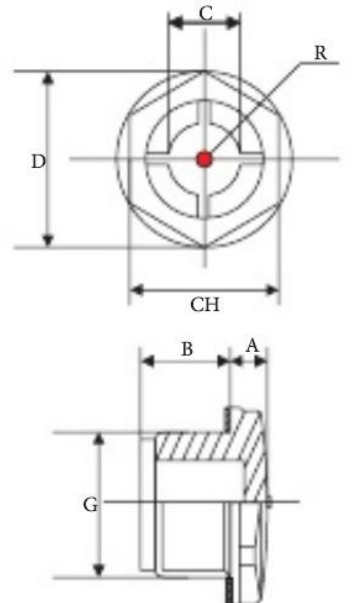

ÜRÜN KODU	DIŞ ÖLÇÜSÜ
PSG - 038	3/8"
PSG - 012	1/2"
PSG - 034	3/4"
PSG - 001	1"

ÜRÜN KODU	G	B	C	D	CH	Nm
PSG - 038	3/8"	12	12	22	22	8:10
PSG - 012	1/2"	12	16	27	28	12:14
PSG - 034	3/4"	13,5	21	34	36	16:18
PSG - 001	1"	14	30	40	42	18:20