



HİDROLİK DALDIRMA TİP DÖNÜŞ FİLTRELERİ "IMMERSED"

GYD 30 S SERİSİ


1/2"-3/4"-1" 80~300 lt./dk.



ÜRÜN KODU (KOMPLE)	BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ	FİLTASYON DEĞERİ	DEBİ (Lt./DK.)
GYD 30-25-S	1/2"	25µ	80
GYD 30-60-S	1/2"	60µ	120
GYD 31-25-S	3/4"	25µ	80
GYD 31-60-S	3/4"	60µ	120
GYD 32-25-S	3/4"	25µ	150
GYD 32-60-S	3/4"	60µ	190
GYD 34-25-S	1"	25µ	150
GYD 34-60-S	1"	60µ	190
GYD 36-25-S	3/4"	25µ	180
GYD 36-60-S	3/4"	60µ	220
GYD 38-25-S	1"	25µ	180
GYD 38-60-S	1"	60µ	220
GYD 39-25-S	1"	25µ	235
GYD 39-60-S	1"	60µ	300

YEDEK ELEMAN KODU	FİLTASYON YÜZEYİ cm ²
GYE 310-25-S	1320
GYE 310-60-S	810
GYE 310-25-S	1320
GYE 310-60-S	810
GYE 313-25-S	1780
GYE 313-60-S	1100
GYE 313-25-S	1780
GYE 313-60-S	1100
GYE 318-25-S	2400
GYE 318-60-S	1550
GYE 318-25-S	2400
GYE 318-60-S	1550
GYE 325-25-S	3300
GYE 325-60-S	2500

* GYD 30SM OPSİYONEL MİKNOTİS İLAVESİDİR. BKZ: SAYFA NO :16

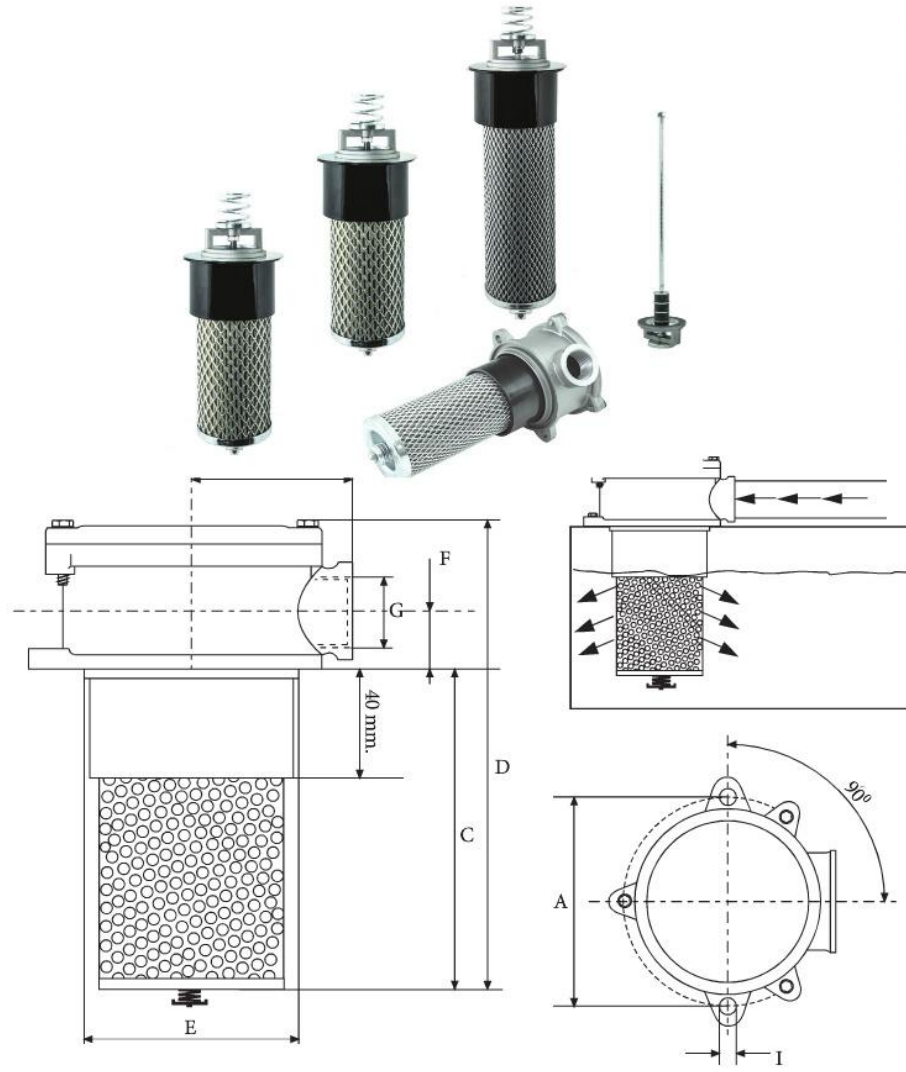

FİLTRE SEÇİM TABLOSU

ÜRÜN KODU (KOMPLE)	NOMİNAL AKIŞ (Δp 0,25)lt/dk.	G	A	B	C	D	E	F	H	I	YEDEK ELEMAN KODU	FİLTASYON ARALIĞI	FİLTASYON YÜZEYİ cm ²
GYD 30-25-S	80	1/2"	115	100	85	155	87	30	66	9	GYE 310-25-S	25 μ	1320
GYD 30-60-S	120	1/2"	115	100	85	155	87	30	66	9	GYE 310-60-S	60 μ	810
GYD 31-25-S	80	3/4"	115	100	85	155	87	30	66	9	GYE 310-25-S	25 μ	1320
GYD 31-60-S	120	3/4"	115	100	85	155	87	30	66	9	GYE 310-60-S	60 μ	810
GYD 32-25-S	150	3/4"	115	130	115	185	87	30	66	9	GYE 313-25-S	25 μ	1780
GYD 32-60-S	190	3/4"	115	130	115	185	87	30	66	9	GYE 313-60-S	60 μ	1100
GYD 34-25-S	150	1"	115	130	115	185	87	30	66	9	GYE 313-25-S	25 μ	1780
GYD 34-60-S	190	1"	115	130	115	185	87	30	66	9	GYE 313-60-S	60 μ	1100
GYD 36-25-S	180	3/4"	115	180	165	235	87	30	66	9	GYE 318-25-S	25 μ	2400
GYD 36-60-S	220	3/4"	115	180	165	235	87	30	66	9	GYE 318-60-S	60 μ	1550
GYD 38-25-S	180	1"	115	180	165	235	87	30	66	9	GYE 318-25-S	25 μ	2400
GYD 38-60-S	220	1"	115	180	165	235	87	30	66	9	GYE 318-60-S	60 μ	1550
GYD 39-25-S	235	1"	115	250	229	299	87	30	66	9	GYE 325-25-S	25 μ	3300
GYD 39-60-S	300	1"	115	250	229	299	87	30	66	9	GYE 325-60-S	60 μ	2500

SPESİFİK DEĞERLER

Konstrüksiyon	Alüminyum başlık, Naylon 66 yarım kovan.
Sızdırmazlık	Nitril
Max.çalışma basıncı	10 bar
Çalışma sıcaklığı	-10°C~ +100°C
Akışkan	Mineral yağlar
Nominal akış oranı	80-300lt/dk.
Bypass açma basıncı	1,5bar $\pm$ 0,3 bar
Filtrasyon aralığı	25 μ /60 μ (Değişik μ için danışın)
Bağlantı	G1/2"-G3/4"-G1"
Filtrasyon Verimi	25 μ için %98 - 60 μ için %99

*Farklı mikron ve debi ihtiyaçlarınız için firmamıza danışınız.

*Opsiyonel olarak mıknatıs ilavesi mümkündür. (bkz sf. 16)

*Belirtilen debiler 30cst. viskozite yağa göre belirtilmiştir.

*25 μ , 10 μ , 5 μ ve 3 μ filtre elemanları microglass kağıttır.

*60 μ filtre elemanları krom teldir.