



HİDROLİK DALDIRMA TİP DÖNÜŞ FİLTRELERİ "IMMERSED"




GYD 40-50 SERİLERİ

1"-11/4"-11/2" 260~480 lt./dk.



ÜRÜN KODU (KOMPLE)	BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ	FİLTASYON DEĞERİ	DEBİ (Lt./DK.)
GYD 40-25	1"	<u>25</u> µ	260
GYD 40-60	1"	<u>60</u> µ	340
GYD 40-10	1"	<u>10</u> µ	240
GYD 40-05	1"	<u>5</u> µ	220
GYD 41-25	1 1/4"	<u>25</u> µ	260
GYD 41-60	1 1/4"	<u>60</u> µ	340
GYD 41-10	1 1/4"	<u>10</u> µ	240
GYD 41-05	1 1/4"	<u>5</u> µ	220
GYD 43-25	1 1/2"	<u>25</u> µ	260
GYD 43-60	1 1/2"	<u>60</u> µ	340
GYD 43-10	1 1/2"	<u>10</u> µ	240
GYD 43-05	1 1/2"	<u>5</u> µ	220
GYD 50-25	1 1/4"	<u>25</u> µ	360
GYD 50-60	1 1/4"	<u>60</u> µ	480
GYD 50-10	1 1/4"	<u>10</u> µ	340
GYD 50-05	1 1/4"	<u>5</u> µ	320
GYD 51-25	1 1/2"	<u>25</u> µ	360
GYD 51-60	1 1/2"	<u>60</u> µ	480
GYD 51-10	1 1/2"	<u>10</u> µ	340
GYD 51-05	1 1/2"	<u>5</u> µ	320

YEDEK ELEMAN KODU	FİLTASYON YÜZEYİ
GYE 40-25	3900
GYE 40-60	2250
GYE 40-10	4100
GYE 40-05	4100
GYE 41-25	3900
GYE 41-60	2250
GYE 41-10	4100
GYE 41-05	4100
GYE 43-25	3900
GYE 43-60	2250
GYE 43-10	4100
GYE 43-05	4100
GYE 50-25	7700
GYE 50-60	4600
GYE 50-10	7810
GYE 50-05	7810
GYE 51-25	7700
GYE 51-60	4600
GYE 51-10	7810
GYE 51-05	7810

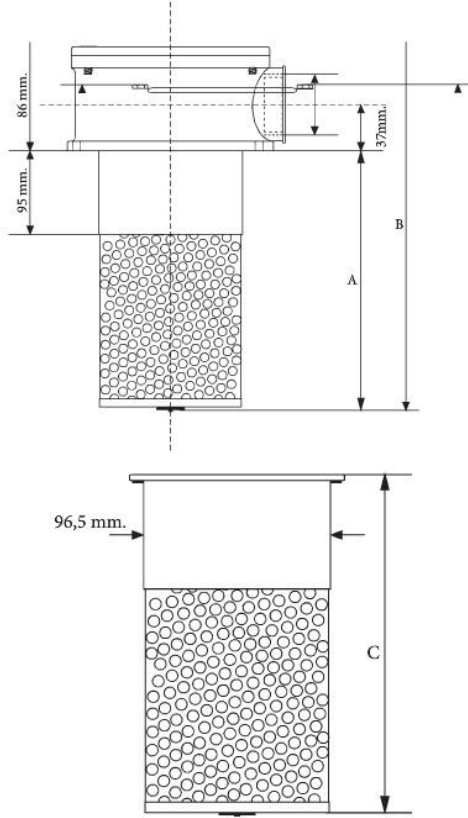

SPESİFİK DEĞERLER

Konstrüksiyon	Alüminyum başlık, Naylon 6 kovan.
Sızdırmazlık	Nitril
Max. çalışma basıncı	10 bar
Çalışma sıcaklığı	-10°C ~ +100°C
Akışkan	Mineral yağlar
Nominal akış oranı	260-480 lt/dk.
Bypass açma basıncı	1,5 bar ± 0,3 bar
Filtresyon aralığı	25µ/60µ (Değişik µ için danışın)
Bağlantı	G1"-G1 1/4"-G1 1/2"
Filtresyon Verimi	25µ için %98 - 60µ için %99

*Farklı mikron ve debi ihtiyaçlarınız için firmamıza danışınız.

*Opsiyonel olarak mıknatıs ilavesi mümkündür. (bkz sf. 16)

*Belirtilen debiler 30cst. viskozite yağa göre belirtilmiştir.

*25µ, 10µ, 5µ ve 3µ filtre elemanları microglass kağıttır.

*60µ filtre elemanları krom teldir.

ÜRÜN KODU (KOMPLE)	NOMİNAL AKIŞ (Δp 0,25)lt/dk.	G	A	B	C	YEDEK ELEMAN KODU	FİLTREASYON ARALIĞI	FİLTREASYON YÜZEYİ cm ²
GYD 40-25	260	1"	235	321	250	GYE 40-25	25µ	3900
GYD 40-60	340	1"	235	321	250	GYE 40-60	60µ	2250
GYD 40-10	240	1"	235	321	250	GYE 40-10	10µ	4100
GYD 40-05	220	1"	235	321	250	GYE 40-05	5µ	4100
GYD 41-25	260	1 1/4"	235	321	250	GYE 40-25	25µ	3900
GYD 41-60	340	1 1/4"	235	321	250	GYE 40-60	60µ	2250
GYD 41-10	240	1 1/4"	235	321	250	GYE 40-10	10µ	4100
GYD 41-05	220	1 1/4"	235	321	250	GYE 40-05	5µ	4100
GYD 43-25	260	1 1/2"	235	321	250	GYE 40-25	25µ	3900
GYD 43-60	340	1 1/2"	235	321	250	GYE 40-60	60µ	2250
GYD 43-10	240	1 1/2"	235	321	250	GYE 40-10	10µ	4100
GYD 43-05	220	1 1/2"	235	321	250	GYE 40-05	5µ	4100
GYD 50-25	360	1 1/4"	445	531	460	GYE 50-25	25µ	7700
GYD 50-60	480	1 1/4"	445	531	460	GYE 50-60	60µ	4600
GYD 50-10	340	1 1/4"	445	531	460	GYE 50-10	10µ	7810
GYD 50-05	320	1 1/4"	445	531	460	GYE 50-05	5µ	7810
GYD 51-25	360	1 1/2"	445	531	460	GYE 50-25	25µ	7700
GYD 51-60	480	1 1/2"	445	531	460	GYE 50-60	60µ	4600
GYD 51-10	340	1 1/2"	445	531	460	GYE 50-10	10µ	7810
GYD 51-05	320	1 1/2"	445	531	460	GYE 50-05	5µ	7810